

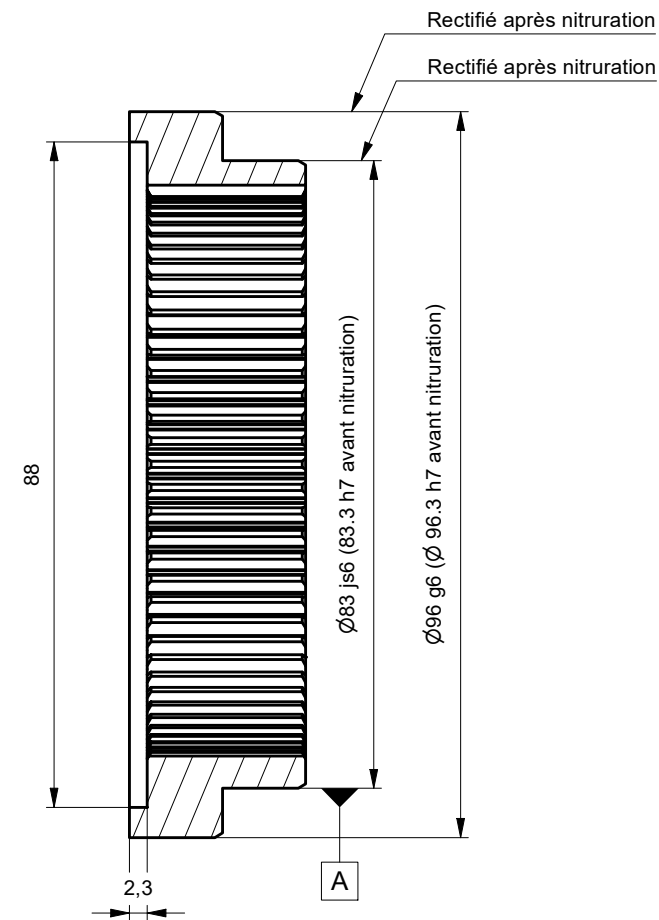
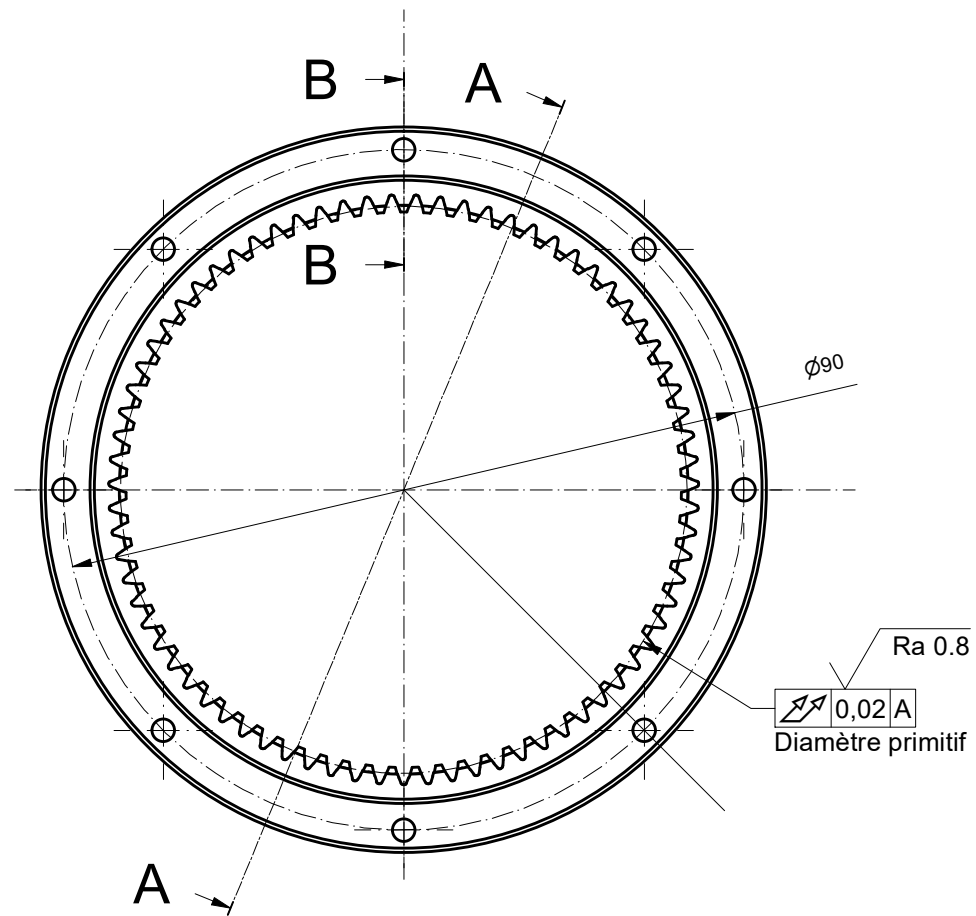


A-A (1 : 1)

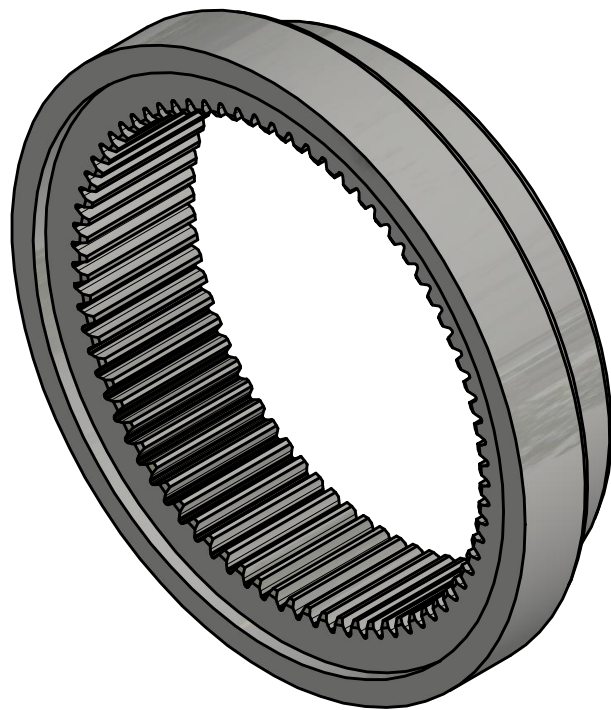

B-B (2 : 1)

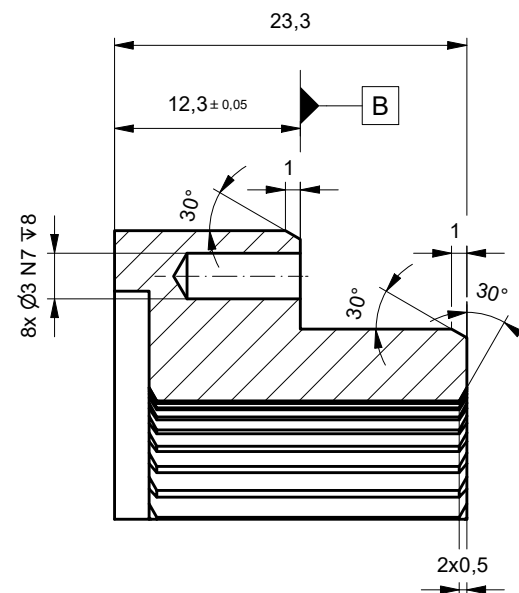


REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	AUTHOR
1	Première version	05.02.2026	JSA
2	Modifs selon recommandations JL	11.02.2026	JSA

Denture	
Paramètre	Valeur
Module [mm]	1
Nombre de dents [-]	75
Angle de pression [°]	20
Déport [-]	-0.2384
Diamètre primitif [mm]	75.000
Diamètre de fond [mm]	77.977
Diamètre de tête [mm]	73.477
Référence du profil	1.25 / 0.25 / 1.0 ISO 53:1998 Profil C
Qualité de l'engrenage selon DIN ISO 1238:2013	A6
Tolérance d'épaisseur de la dent	DIN 3967 cd25
Diamètre de pige [mm]	1.75
Cote entre piges [mm]	73.101 / 73.212

Matière:
31CrMoV9

Traitement thermique:
Nitruration gazeuse: 48h
Couche de liaison: 0.005 à 0.020 mm après rodage
Dureté de surface: 750 HV10
Jusqu'à la profondeur: 0.4 mm

Contact:
Allet Jean Sébastien

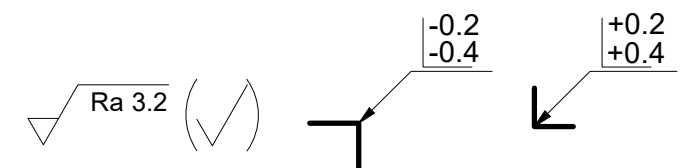

Title		7.1.03_S17.1_Ring		Name of the car		PDV 24/25		General tolerances		ISO 2768 - fH	
Subject				Drawing		Allet Jean Sébastien		05.02.2026		Scale 1 : 1	
				Control						Sheet 1/1	
Systeme				Revision							
		Refer to protection notice ISO-16016		Material		31CrMoV9					
		Mass 0.311 kg								A3	